



ANIMO®

LA CHALEUR QUI ANIME VOTRE INTÉRIEUR.





# MON ÉTINCELLE D'EXTRAVAGANCE

Vif, et doux. Sublime, mais mystérieux. Plein de tempérament, et en même temps rassurant. Le feu est l'élément le plus fascinant du monde. Celui qui apprivoise le feu et l'invite chez lui, bénéficie chaque jour de cette fascination.

Nous nous sommes demandé, chez ANIMO, comment donner à un élément si spécial un cadre digne de lui ? Qui le mette en valeur sans occuper le devant la scène.

La réponse : la simplicité est la plus haute forme de talent. Un design sobre et épuré exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu. La pierre naturelle se mariant à la force brûlante, nos techniques modernes rencontrant un élément de nature si ancienne.

Poêle à granulés ou poêle à bois : chaque modèle a son propre caractère. ANIMO reste incomparable.





# SOMMAIRE

## ■ POÊLES À GRANULÉS

**PURE** p.8

**AVITO** p.10

**ARONDO** p.12

**AMITO** p.14

**ADEVO** p.16

## ■ POÊLES À BOIS

**ALUMO** p.20

**LAVITA** p.22

## ■ POÊLES MIXTES


**ADUO** p.26

**ADUO MULTI AIR** p.26

# POÊLES À GRANULÉS



# PURE

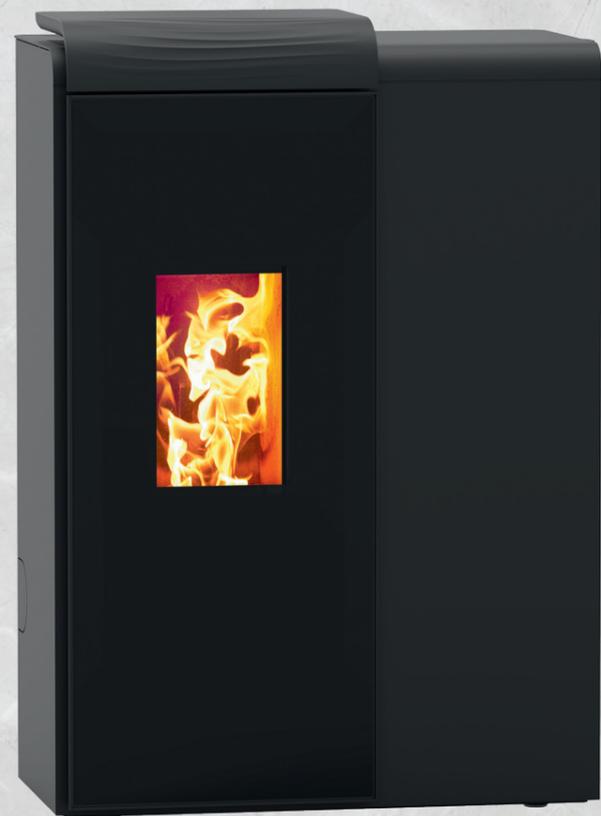

Avec PURE, nous avons atteint le summum de l'art épuré. Le design sobre exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu.

Derrière l'esthétique minimaliste se cache un poêle polyvalent techniquement brillant avec un maniement intuitif de par son réglage par l'écran tactile ou en option par la module GSM de ANIMO ou le ANIMO Wi-Fire. De plus l'effort pour l'entretien est réduit grâce au décentrage automatique. Le très grand réservoir à granulés vous permet de chauffer longtemps sans devoir remplir.

## Spécifités :

Poids avec manteau acier : ~ 205 kg

Poids avec panneau décoratif : ~ 220 kg

Raccord d'air de convection : 100 mm

Capacité du réservoir à granulés : 76 l / ~ 50 kg

## Finitions :



acier noir    décor blanc

## Propriétés :



# AVITO



L'écran tactile ultra moderne facilite considérablement la commande d'AVITO. Son design disponible en quatre déclinaisons élégantes confère des accents dans chaque pièce de votre maison.

## Spécifités :

Poids sans manteau : 195 - 210 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 240 - 255 kg

Raccord d'air de convection : 100 mm

Capacité du réservoir à granulés :

AVITO : 491 / ~ 32 kg

AVITO SLIM : 551 / ~ 36 kg

AVITO RAO : 511 / ~ 33 kg

## Finitions :



pierre  
ollaire

pierre  
blanche

pierre  
grès

## Propriétés :



Multi Air et RAO



# ARONDO



Un poêle tout en rondeur avec un corps en acier noir qui encadre les flammes.

Il saura vous séduire par son design sobre et élégant et sa forme classique qui lui permettent de s'intégrer dans tous les intérieurs. La commande se fait via l'écran tactile ou le Wifi-Fire ANIMO en option.

## Spécificités :

Poids sans manteau : 130 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 145 kg

Capacité du réservoir à granulés : 46 l / ~ 30 kg

## Finitions :



acier noir

## Propriétés :



# AMITO



Forme et fonction : meuble et dispensateur de chaleur.  
AMITO est bien plus qu'un poêle. Il s'intègre avec charme dans chaque pièce d'habitation et enrichit les heures de détente à la maison d'une chaleur agréable et tranquille.

Techniquement, AMITO n'a aucune réticence : la régulation dynamique de l'arrivée d'air, l'écran tactile, le thermostat (en option) d'ambiance et le Wi-Fire (en option) d'ANIMO offrent tout le confort et en font un poêle pour les hédonistes exigeants.

## Spécificités :

Poids avec manteau :

AMITO: 180 kg • AMITO RAO/PGI : 185 kg

Capacité du réservoir à granulés :

Raccordement à l'arrière : 51 l / ~ 33 kg

Raccordement par le dessus/PGI 34 l / ~ 22 kg

## Finitions :



pierre  
ollaire



pierre  
blanche

## Propriétés :



touch



51  
-33 kg



34  
-22 kg



Raccordement  
à l'arrière / par le dessus



# ADEVO



La grande vitre d'ADEVO attire le regard sur la flambée.  
Le poêle à granulés est disponible en quatre variantes de pierre naturelle et dispense un pur bien-être.

Avec son design élégant et sa commande simple, ADEVO introduit l'esthétique et le confort. Être confortablement assis devant le poêle à granulés en regardant la flambée détend incroyablement - d'autant plus quand on sait que sa chambre de combustion est extrêmement facile à nettoyer.

## Spécifités :

Poids sans manteau : 145 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : 215 kg

Raccord d'air de convection : 100 mm

Capacité du réservoir à granulés : 47 l / ~ 31 kg

## Finitions :



pierre  
ollaire

pierre  
blanche

pierre  
grès

## Propriétés :



# POÊLES À BOIS



# ALUMO



L'ALUMO peut aisément être commandé avec une seule main.  
Sa chambre de combustion hautement performante assure une chaleur agréable dans la pièce.

L'ALUMO est également disponible avec régulation automatique de l'air (ALUMO Animatic).

## Spécificités :

Poids sans manteau : 130 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) : ~ 245 kg

## Finitions :



pierre ollaire



pierre blanche



pierre grès

## Propriétés :



slide



35 cm



125 kg  
Pierre



1070 530  
475



ANIMO  
WI-FIRE



4-8 kW



# LAVITA



Le poêle à bois LAVITA est doté d'un très grand foyer tout en étant compact et peu encombrant. Il est idéal pour les bûches de grandes dimensions. Sa puissance calorifique de 10 kw vous permettra de chauffer de grandes pièces.

Grâce à son habillage en pierres, vous pourrez profiter pendant de longues heures d'une chaleur agréable et naturelle même après la fin de la combustion.

## Spécificités :

Poids sans manteau : ~ 165 kg

Poids avec manteau en pierre : ~ 300 kg

Raccord d'air de convection : 100 mm

Consommation de pellets : 2,8 kg/h

## Finitions :



pierre  
ollaire

pierre  
grès

## Propriétés :





## POÊLES MIXTES

# ADUO & ADUO MULTI AIR



Les avantages des deux combustibles ont été réunis en un seul poêle. L'ADUO offre la flamme du bois et toutes les commodités d'un poêle à granulés. L'utilisation intuitive ainsi que le nettoyage automatique et la reconnaissance du combustible font du chauffage un jeu d'enfant.

Avec l'ADUO Multiair, vous pouvez chauffer deux autres pièces en même temps.

## Spécificités :

Poids avec manteau en acier :

-245 kg / ~ 270 kg pour la variante Multi Air

Poids avec habillage en pierre :

-280 kg / ~305 kg pour la variante Multi Air

Capacité du réservoir à granulés : 47 l / ~ 30 kg

## Finitions :



acier noir



pierre oilaire



pierre blanche

## Propriétés :



touch



Multi Air      Multi Air





## ANIMO WI-FIRE

Allumez le feu d'une simple pression du doigt.

### **Votre poêle-cheminée est en ligne.**

Avec ANIMO Wi-Fire, pilotez et réglez votre poêle à granulés quand, où et comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils mobiles avec accès internet, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application !

### **Accéder par internet.**

Les poêles ANIMO sont simples à connecter par le module ANIMO Wi-Fire avec votre WIFI domestique et sont compatibles avec tous les modèles avec écran tactile.



### **Piloter à tout moment et de partout.**

Pilotez votre poêle avec votre navigateur, peu importe le système d'exploitation ou avec une application. Vous avez seulement besoin d'un compte utilisateur sur [www.animo-wifire.com](http://www.animo-wifire.com) et vous pouvez vous fier à un transfert sûr de fichier SSL.

**Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés du module ANIMO Wi-Fire :** PURE, AVITO, ADEVO, ADUO.

## MULTI AIR

Chauffez jusqu'à trois pièces à la fois avec votre poêle.

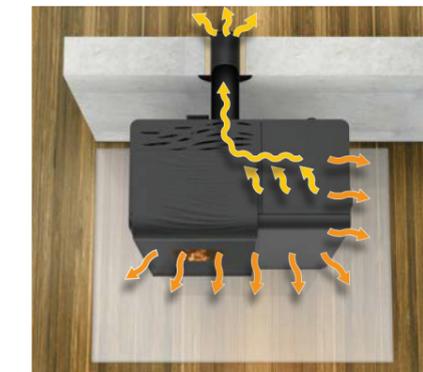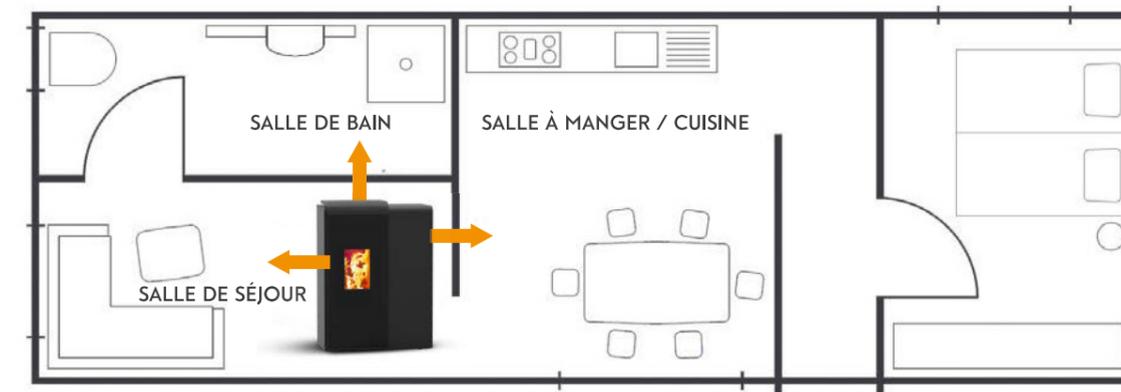

### **Jouissez vraiment de votre feu.**

Un poêle d'ANIMO apporte une chaleur agréable à votre foyer, ce serait vraiment dommage de ne l'employer que dans une pièce ! Avec Multi Air, nous avons créé une technique qui tire le meilleur de chaque flamme. Avec un seul poêle, vous pouvez ainsi chauffer jusqu'à trois pièces à la fois.

### **Tripler l'utilisation de la chaleur.**

Multi Air transporte l'air chauffé par le poêle par un tube de raccordement jusqu'à deux autres pièces qui sont chauffées à l'air de convection. La pièce où se trouve le poêle-cheminée est chauffée principalement par la chaleur rayonnante.

### **Chauffage peu bruyant.**

La soufflerie du Multi Air fait peu de bruit, c'est pourquoi les poêles-cheminées équipées de ce système peuvent être installées sans limite à n'importe quel endroit de la maison.

**Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés de Multi Air :** PURE, AVITO, ADUO.

# DONNÉES TECHNIQUES

	PURE	AVITO	ARONDO	AMITO	ADEVO	ALUMO
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	130 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	50 mm	125 mm
Puissance calorifique	3 - 10 kW	2,5 - 8 kW	2,5 - 8 kW	2,5 - 8 kW	2,5 - 9kW	4 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon isolation de la maison)	70 - 260 m <sup>3</sup>	50 - 220 m <sup>3</sup>	50 - 220 m <sup>3</sup>	50 - 220 m <sup>3</sup>	50 - 240 m <sup>3</sup>	90 - 210 m <sup>3</sup>
Puissance électrique absorbée (moyenne)	~ 20 W	~ 20 W	~ 20 W	~ 20 W	20 W	-
Rendement	92,7%	90,4%	90,7%	93,2%	91,1%	85,7%
Teneur CO2	11,8%	13,3%	0,01%	13,1%	14,3%	8,9%
Émission de CO à 13% O2	46 mg/Nm <sup>3</sup>	118,5 mg/Nm <sup>3</sup>	84,5 mg/Nm <sup>3</sup>	84 mg/Nm <sup>3</sup>	163 mg/Nm <sup>3</sup>	851 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de poussière	18 mg/Nm <sup>3</sup>	16 mg/Nm <sup>3</sup>	11,5 mg/Nm <sup>3</sup>	8 mg/Nm <sup>3</sup>	9 mg/Nm <sup>3</sup>	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique gaz résiduel	6,6 g/s	4,8 g/s	5,4 g/s	4,8 g/s	4,9 g/s	7,2 g/s
Température gaz résiduel	135,5 °C	198 °C	169,6 °C	150,1 °C	175,3 °C	180 °C
Tirage cheminée requis	3 PA	3 PA	3 PA	3 PA	3PA	12 PA

# PROPRIÉTÉS DES POÊLES



Écran tactile



Réserve de granulés de très grande taille pour une plus longue durée de période de chauffage



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Décendrage de la grille basculante



Ouvreur de porte décorative automatique



Multiples sorties de fumées possibles



Ventilation dynamique



Hauteur, la largeur et profondeur du poêle



2 sorties Multi Air (en option)



ANIMO Wi-Fire (en option)



Régulation confortable à une main de l'air de combustion



Chambre de combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité



DYNAMIC AIR REGULATION



Puissance calorifique du poêle



Raccordement du poêle par le dessus en y emboîtant un conduit double paroi PGI de chez POUJOLAT. Hauteur max du conduit : 3m50

	LAVITA	ADUO	ADUO MULTI AIR
	A+	A+	A+
	150 mm	130 mm	130 mm
	125 mm	125 mm	125 mm
	5 - 10 kW	2,5 - 8 kW	4 - 8 kW
	120 - 260 m <sup>3</sup>	50 - 220 m <sup>3</sup>	90 - 220 m <sup>3</sup>
	-	~ 20 W	~ 20 W
	86%	91,3%	91,0%
	9,6%	11,9%	11,3%
	869 mg/Nm <sup>3</sup>	79,5 mg/Nm <sup>3</sup>	580 mg/Nm <sup>3</sup>
	33,5 mg/Nm <sup>3</sup>	19,5 mg/Nm <sup>3</sup>	25,5 mg/Nm <sup>3</sup>
	8,6 g/s	5,3 g/s	5,8 g/s
	188 °C	170,3 °C	152,5 °C
	12 PA	3 PA	12 PA

# ÉQUIPEMENTS ANIMO

Surfaces :



Plaques de sol :

## La base pour chaque poêle-cheminée.

Les plaques de sol en verre brevetées ANIMO protègent les recouvrements de sol sensibles de la saleté, de l'utilisation et des traces de feu. Elles sont donc, dans la plupart des cas, la base indispensable du poêle-cheminée.

Le joint périphérique empêche l'infiltration de saleté, d'humidité ou de particules incandescentes sous la plaque de sol.

Position plus sûre, plus stable du poêle.

Également disponible comme plaque en acier noire ou métallique.

Protection contre la saleté, les dommages ou le feu.



Transparent  
Grille grise / blanche

Verre fumé  
Grille grise

# CONDUITS DE FUMÉE

Bien évacuer les gaz de fumée.

Les conduits de fumée originaux ANIMO sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles ANIMO. L'entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tubes qu'à celle des poêles.

Couleur du couvercle semblable à celle du poêle

Forme adaptée au poêle

Résistant à la chaleur, vernis inodore comme pour les poêles

## CONDUITS DE FUMÉE

100 cm 75 cm 50 cm 25 cm

Ø	A	A	A	A	B
100 mm	1000	750	500	250	50
130 mm	1000	750	500	250	50
150 mm	1000	750	-	250	50




## COUDE

Ø	ANGLE	C	D	B
100 mm rigide	45°	150	120	50
100 mm rigide	90°	200	-	50
130 mm rigide	45°	180	135	50
150 mm rigide	45°	180	140	50
130 mm rigide ou continu	90°	250	-	50
150 mm rigide ou continu	90°	250	-	50


## CONDUITS DE FUMÉE

(avec anneau de condensation, large des deux côtés)

Ø	A1
130 mm	1000
150 mm	1000




## CONDUIT DE FUMÉE

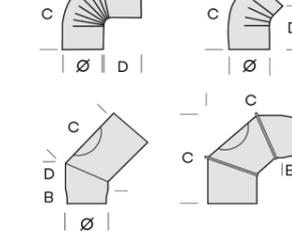

## TUYAU TÉLESCOPIQUE

(avec collier)

Ø	A (EXTENSIBLE)
100 mm	500-900
130 mm	700
150 mm	700



## CONDUIT DE FUMÉE 25 cm


(avec vis papillon)

Ø	A	B
130 mm	250	50
150 mm	250	50

## CONDUIT DE FUMÉE

avec anneau de condensation (large des deux côtés)

Ø	A
100 mm	130
130 mm	130
150 mm	130



## ROSETTE MURALE

Ø	A STAND.	A MOYEN	A GRAND	D
100 mm	170	200	-	103
130 mm	195	230	400	135
150 mm	210	265	400	157

## MANCHETTE (acier 1 mm)

Ø	A COURT	A LONG
100 mm	103	-
130 mm	120	330
150 mm	120	330

(Chemisage mural simple ou à double paroi)

## TUYAU D'ANGLE (avec vis papillon)

Ø	A	B	C
130 mm	500	50	635
150 mm	500	50	635

# SYSTÈME ALUMO ANIMATIC,

Simplicité d'utilisation pour une combustion parfaite !

## PHASE DE DÉMARRAGE

Grâce à l'ANIMATIC, les arrivées d'air primaires et secondaires sont ouvertes au maximum pour une montée en température optimale de la chambre de combustion.

## RÉGULATION

En fonction du mode choisi Power ou Soft, le poêle va se réguler afin d'apporter la quantité d'air optimale à la combustion. Mode Power | **vert** : le poêle brûle avec une efficacité maximale et une haute puissance.

Mode Soft | **jaune** : le poêle procure une efficacité maximale avec une puissance minimale.

La chaleur dépend de la quantité de bois dans le poêle. Résultat : une combustion parfaite sans surconsommation de bois.

## RECHARGEMENT EN BOIS

Grâce à la régulation automatique, quand la température commence à baisser, le voyant clignote en rouge et vous indique qu'il est temps de remettre du bois si vous souhaitez plus de chaleur.

## PHASE DE COMBUSTION OPTIMALE

L'objectif est de maintenir les braises. Si la température baisse en dessous d'une certaine température dans la chambre de combustion, le système ANIMATIC va réduire les apports en air secondaire pour que les braises durent le plus longtemps possible, ce qui garantit une diffusion de la chaleur également plus longue.

## POÊLE ÉTEINT

Le système ANIMATIC va couper les arrivées d'air pour plus de confort : l'air ne circulant plus dans le poêle, la pièce se refroidit moins vite.

**JUSQU'À 50% DE CONSOMMATION DE BOIS EN MOINS ! \***

\* en comparaison à une utilisation manuelle non correcte



Le voyant lumineux passe au vert.



Le voyant lumineux passe au vert - Mode Power.



En appuyant sur la touche, le poêle passe en mode Soft et le voyant passe au jaune.



La température baisse dans la chambre de combustion, le voyant clignote en rouge.



Baisse de température en-dessous d'un certain niveau, le voyant est au rouge.



Arrivées d'air fermées. Le voyant lumineux est éteint.



Une marque de RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel  
20 • A-4563 Micheldorf • [info@animo-ofen.com](mailto:info@animo-ofen.com)  
[www.animo-ofen.com](http://www.animo-ofen.com)